DP-2 マスタープレート　取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

建設省告示第1460号第2号
[へ]対応
(一財)建材試験センター品質性能試験

DP-2 マスタープレート
短期基準接合引張耐力(P_0t) : 10.3kN

用　途

■柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

特　長

■本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。
■ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。
■上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。
■上下の方向に関係なく使用できます。
■接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
■エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。
■ステンレス製なので耐食性に優れています。

接 合 具

■専用ビスCPQ-45(グレー)×10本

施工方法

①本体の接合線に合わせ取付位置を決めてください。
②取付位置が決まったら付属の専用ビスで本体を取付けてください。

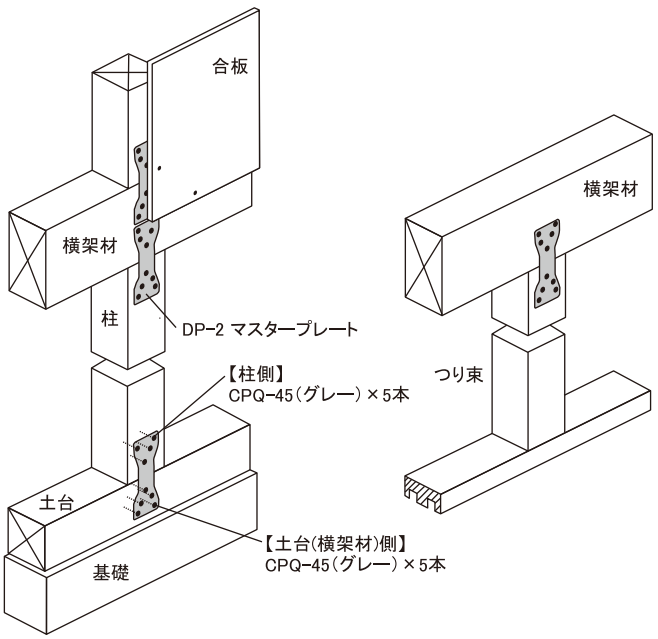

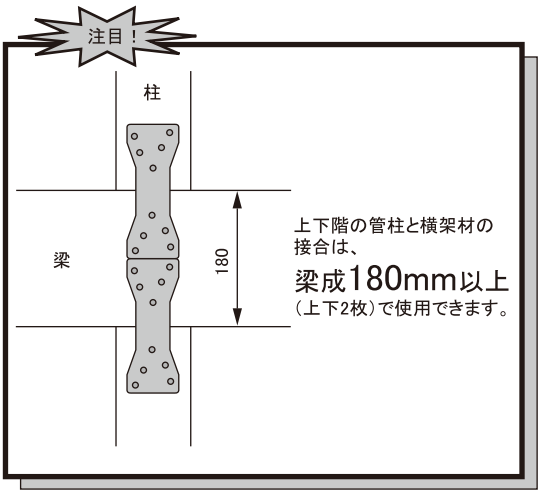

注意事項

■必ず付属の専用ビスで接合してください。
※ビスの本数を減らしたり、専用ビス以外の接合具を使用して取付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。
※締めすぎに注意!!　ビス頭を金物に接合するまでねじ込んだ後、必要以上のトルク(ねじ込み)を加えないでください。
■ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
■ケガに注意!!　手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
■ビスを打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
■金物は所定の位置に取り付けてください。
■接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
■現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。
金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
■放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
■目的用途以外には使用しないでください。

KANESHIN 株式会社カネシン

本　　社 / 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12
Tel. 03-3696-6781　Fax. 03-3696-6770

技術的なご相談は　カネシンCSセンター
Tel. 03-5671-1077

K20150127A